

Мини-ЦОД "NetOne"

Компактный дата-центр "NetOne" – это полная инфраструктура локального центра обработки данных, включающая в себя систему мониторинга и удаленного администрирования, кондиционер, источник бесперебойного питания, систему газового пожаротушения и 42-юнитовый телекоммуникационный шкаф.



- Отличительные особенности
- мониторинг и удаленное администрирование инфраструктурных систем;
 - кондиционирование воздуха с возможностью резервирования, три режима работы;
 - бесперебойное питание, время автономной работы 10 мин;
 - автоматическая система газового пожаротушения на основе ОГТВ Novec 1230;
 - от 34/36 юнитов свободного пространства для установки 19" оборудования;
 - построение локальной IT-инфраструктуры на 400 – 500 портов 8P8C.

Комплектация "Кондиционер + ИБП + Пожаротушение + Резервирование кондиционера"

	ИБП 5 кВА/4.5 кВт	ИБП 12 кВА/10.8 кВт
Кондиционер 4 кВА	CDC40R05PR	CDC40R12PR
Кондиционер 5 кВА	CDC50R05PR	CDC50R12PR

Комплектация "Кондиционер + ИБП + Пожаротушение"

	ИБП 5 кВА/4.5 кВт	ИБП 12 кВА/10.8 кВт
Кондиционер 4 кВА	CDC40O5PR	CDC40I2PR
Кондиционер 5 кВА	CDC50O5PR	CDC50I2PR



Комплексные
решения
от ДКС для ЦОД




Напольные IT-шкафы "RAM telecom"



Решение для организации центров или узлов сетей. Шкафы предназначены для размещения оборудования уровня ядра сети, агрегации сети, рабочей группы, размещения серверов приложений и систем хранения данных, построения распределительных узлов.

Структурированная кабельная система "RAM telecom"

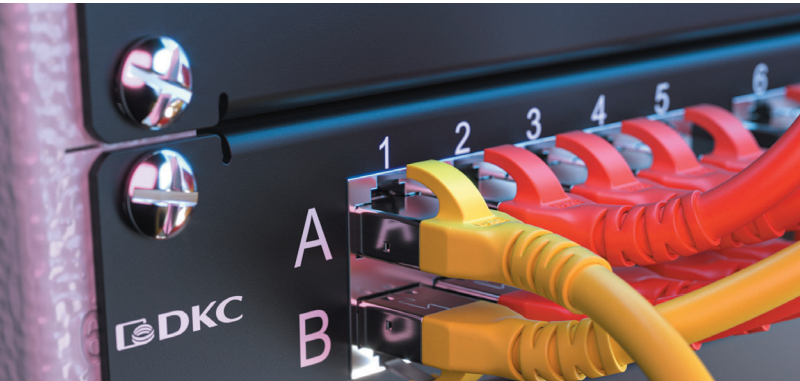

Система позволяет решить задачу построения современной IT-инфраструктуры. Медная подсистема СКС включает: кабели витая пара, патч-корды, модульные разъемы, коммутационные панели, кабели. Оптическая подсистема СКС включает решения на основе одномодового волокна OS2 и многомодовых волокон – OM2, OM3, OM4, а также аксессуары.


Трехфазные ИБП Trio XT/ Trio XTG



Трехфазные ИБП Trio XT/ Trio XTG с технологией двойного преобразования (онлайн) обеспечивают защиту электропитания энергоемкого оборудования в ЦОД. Два независимых входа дают возможность резервирования. Диапазон входного напряжения 320-470 В без переключения на батареи, а также технология термокомпенсации и система "умного подзаряда" позволяют увеличить срок службы батарей



ДКС комплексный производитель и поставщик для ЦОД

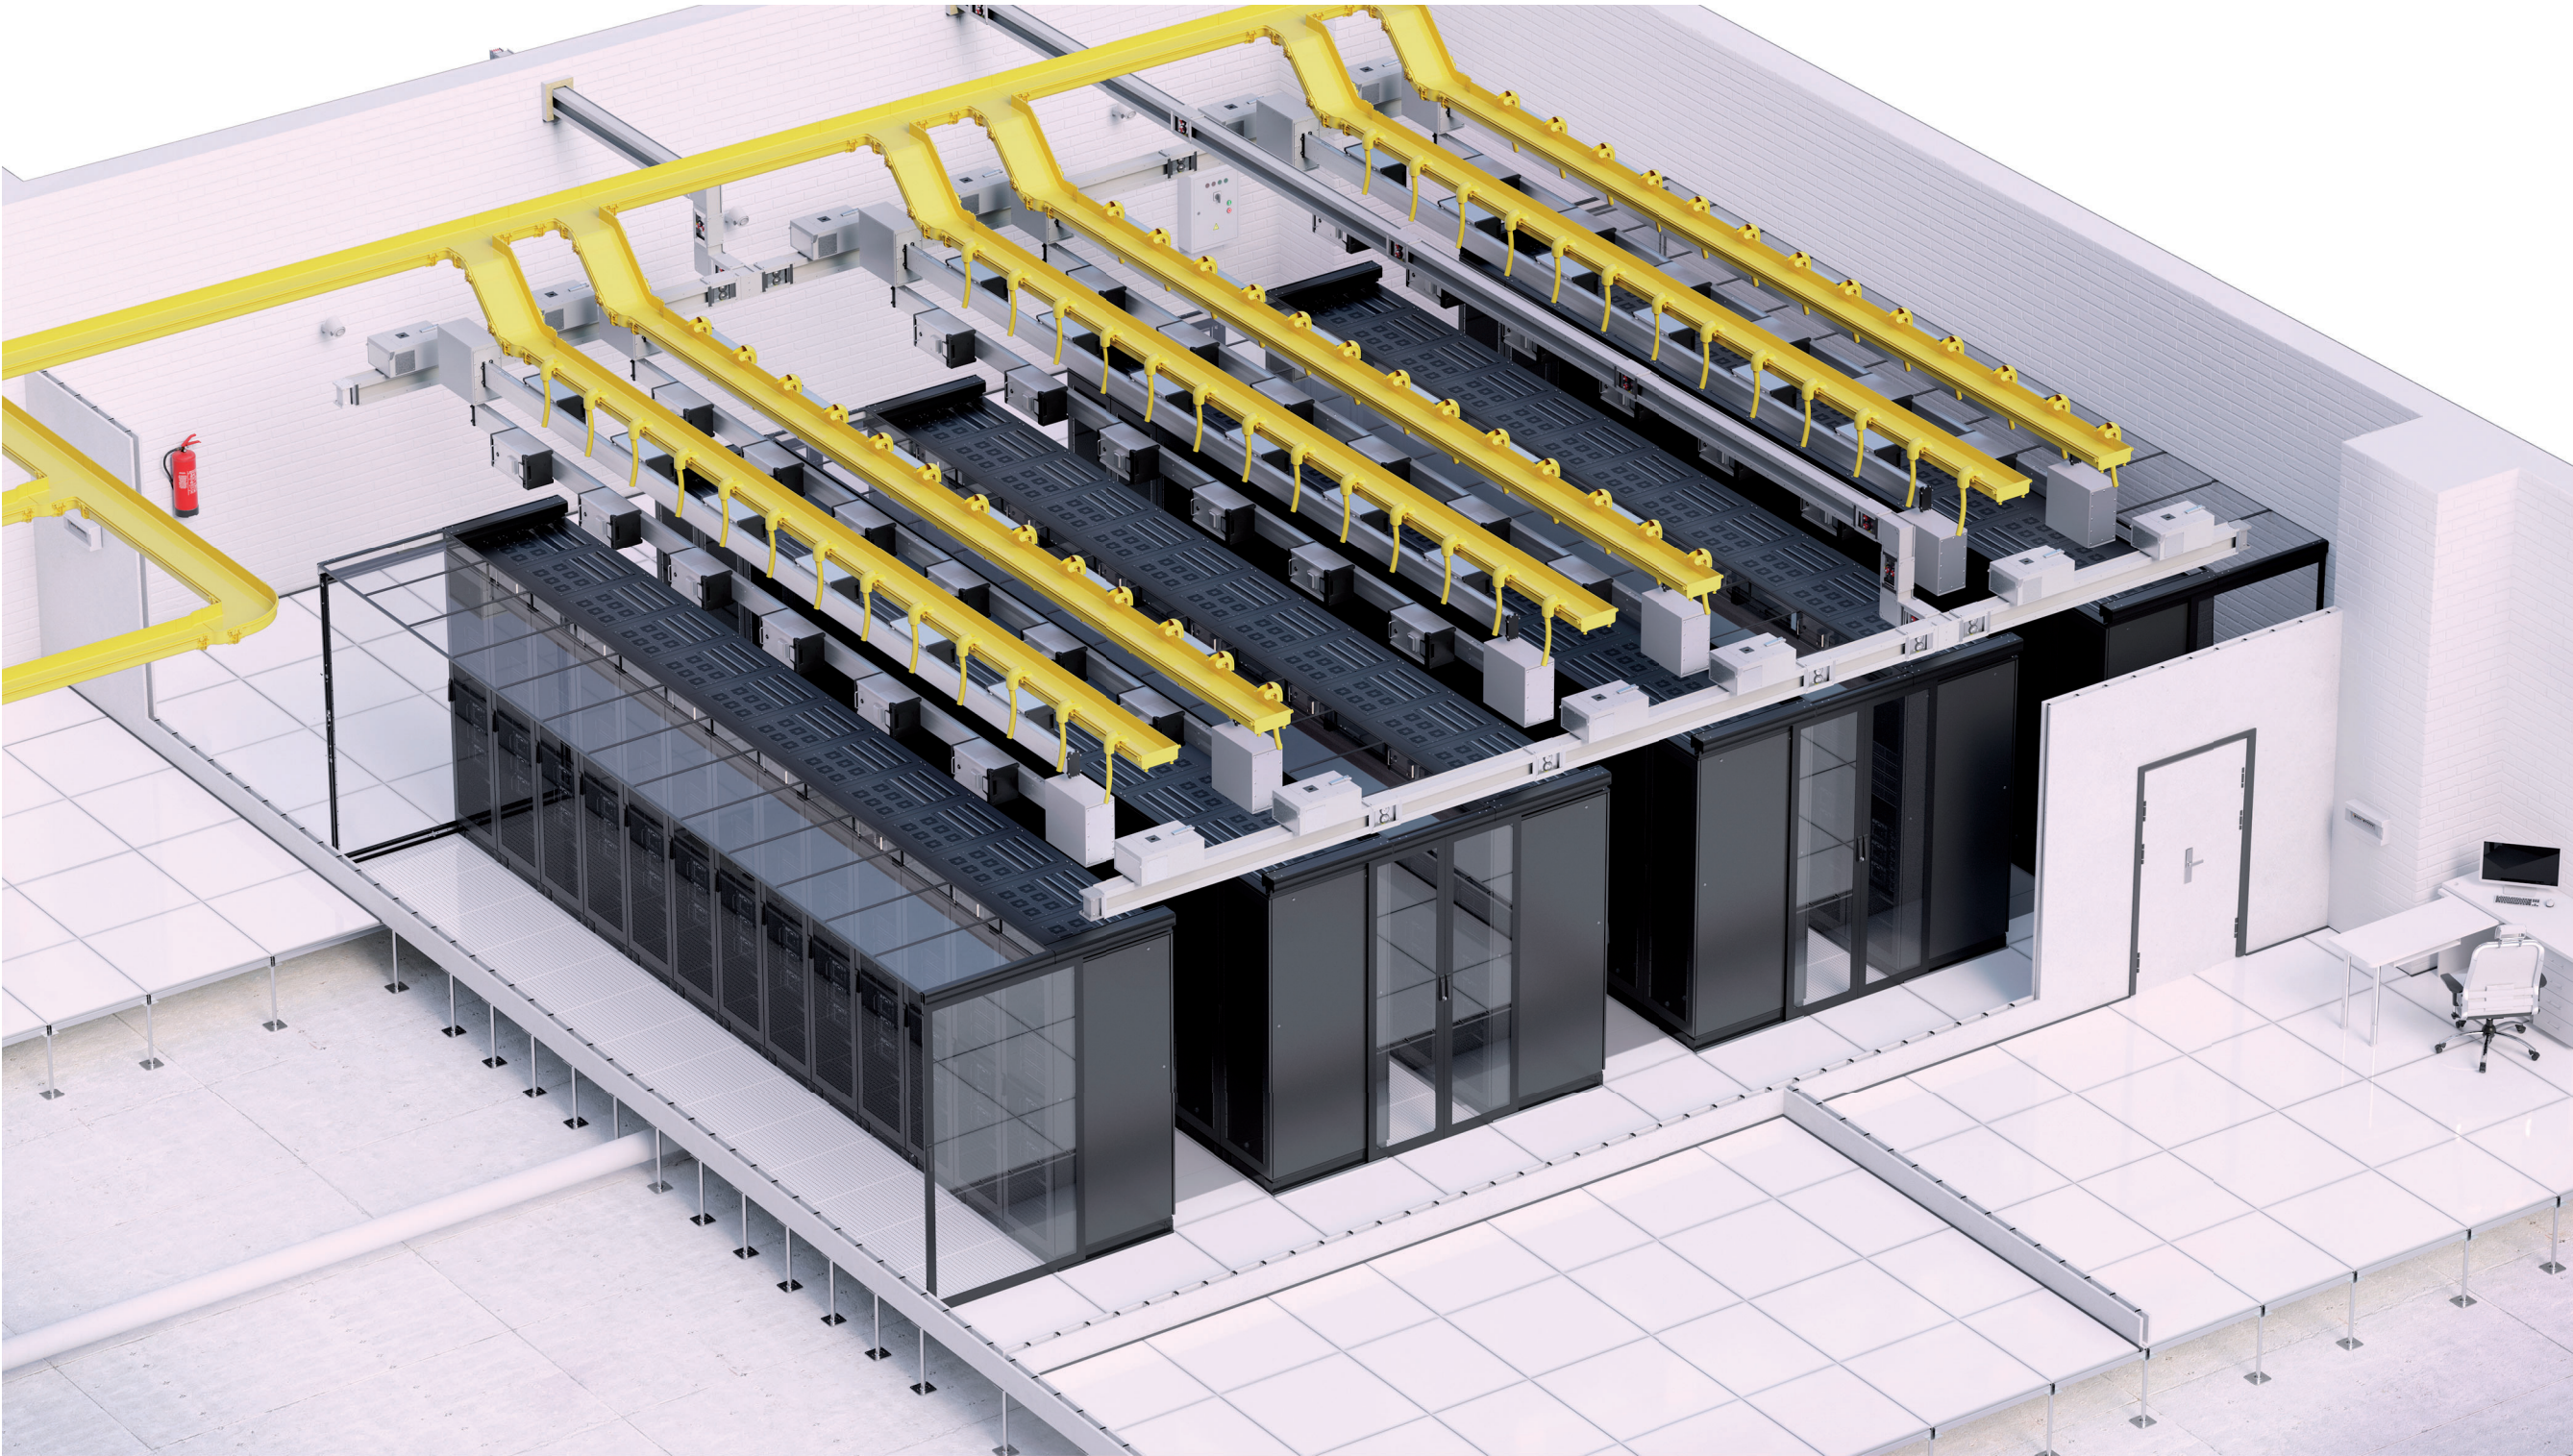

Оптические лотки "D5 Combitech"




Система пластиковых оптических лотков применяется для организации оптоволоконных кабельных трасс, а также подводки оптических патч-кордов к оборудованию.

Шинопроводы "Powertech" и "Distritech"



Шинопроводы из изолированных шин/проводников в алюминиевом корпусе применяются в качестве питающих линий в системах с номинальным током 160-800 А ("Distritech") 630-6300 А ("Powertech"). Их применение позволяет подключить на протяжении трассы большое количество потребителей, перемещать и добавлять их при необходимости.

Система фальшпола

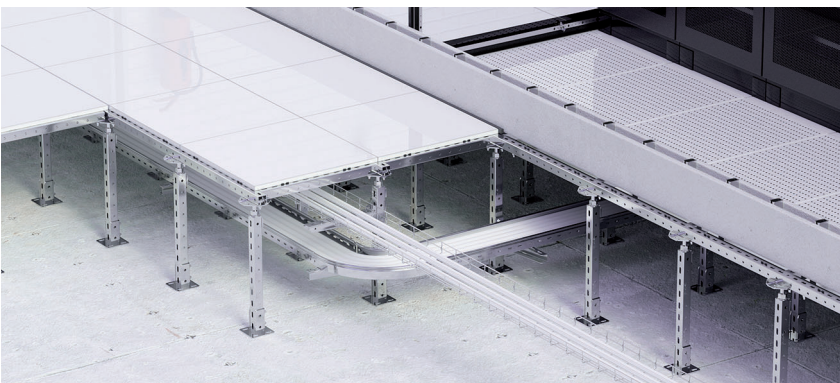

Система стоек и плит надстраивается над жестким основанием и используется в качестве пола. Пространство под фальшполом может быть использовано для прокладки технических коммуникаций. Система испытана в соответствии с EN 12825 и удовлетворяет шестому классу нагрузок.